



Schließgeräte für Kammbindung **K 45 a** und **K 45 c**

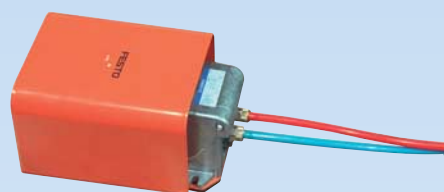

Pneumatisch betriebene
Schließgeräte für kleinere
bis mittlere Auflagen
und/oder zur Anfertigung
von Musterkollektionen.



- Besonders robuste Ausführung für den Dauereinsatz in der Buchbinderei oder Hausdruckerei.
- Für alle Produkte mit Drahtkammbindung, auch Kalender mit Aufhänger und "Skip" Bindung.
- Manuelles Einkämmen der geschnittenen Bindung in das gestanzte Produkt.
- Anlegen des Produkts an die erhöhte Kante des Einschleibeblechs.
- Kein Kippen der Bindung, da das Produkt auf dem Einschleibeblech fixiert ist.
- Einschieben des Blechs in das Schließgerät.
- Für alle Bindungsdurchmesser bis 11/4" – unabhängig von der Teilung.
- Stufenloses Einstellen der Bindungsdurchmesser mittels Handrad.
- Start des Schließvorgangs über einen Fußschalter.

Technische Daten

Durchmesser	3/16" bis 11/4"
Druckluftanschluss	6 Ltr./min bei max. 6 bar
Modell K 45 a	
Arbeitsbreite	bis 540 mm
Platzbedarf	0,75 m x 0,60 m
Gewicht	55 kg
Modell K 45 c	
Arbeitsbreite	bis 800 mm
Platzbedarf	1,00 m x 0,60 m
Gewicht	65 kg